


## Niveleur série LT

OBLAN offre à ses clients des solutions personnalisées. Ces solutions sont conçues, développées et réalisées par une équipe de professionnels spécialisés ayant une expérience unique.

La Série LT permet de répondre aux recommandations INRS ED 6059. La lèvre est entièrement contrôlable à différentes longueurs jusqu'à 800 mm. Les longs chanfreins et l'angle de la lèvre assurent une transition fluide le bâtiment et le plancher du camion dans toutes les situations. La Série LT convient également pour les chariots élévateurs à trois roues. La Série LT offre un confort d'utilisation grâce à la fonction de retour automatique.

Cette série est disponible en capacité de charge 6 tonnes.

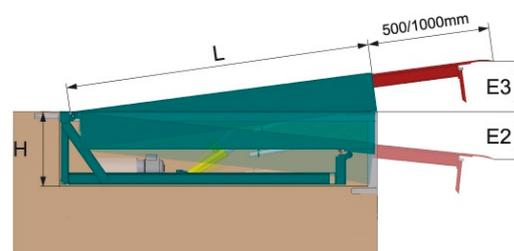

### Sécurité optimale

La Série LT répond les normes de sécurité EN 1398. En cas de départ prématuré du camion, si le chariot élévateur se trouve encore sur le plateau. La fonction d'arrêt d'urgence automatique est activée.

### Simplicité de commande


Vous pouvez positionner parfaitement le niveleur à l'aide de trois boutons de commande et le ramener en position de repos avec la fonction de retour automatique standard. Plusieurs options de commande perfectionnées permettent d'intégrer des fonctions optionnelles au processus : la commande de porte et la commande de sas d'étanchéité gonflable, Les feux de circulation, l'éclairage du quai et un système de blocage des roues peuvent également être raccordés au système de commande.

### Concept de chaîne du froid

La Série LT est disponible sous forme de niveleur spécial chaîne du froid avec un cadre en forme d'escalier permettant d'ouvrir facilement les portes de camion vers l'intérieur. Ainsi, la chaîne du froid n'est pas interrompue et l'hygiène est garantie.

## Options

- Lèvre Biseautée
- Plateau, lèvre et cadre galvanisés à chaud

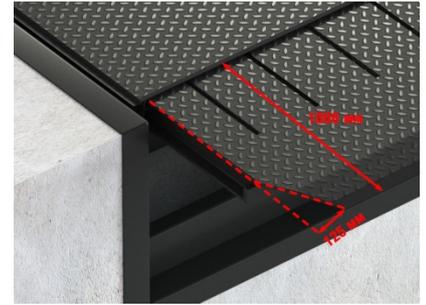

## Spécifications techniques

- Le plateau, les traverses et la lèvre sont fabriqués dans un acier extrêmement résistant. Le plateau et la lèvre sont fabriqués en tôles larmées.

Plateau et lèvre : 6 tonnes : 8/10 mm et 10/12 mm

- Groupe hydraulique en Triphasé 380 V.  
2 vérins pour le plateau et 1 vérin pour la lèvre.

- La couleur standard est le noir RAL 9005.

Moyens de protection standard : peinture, laque avec protection anti-corrosion, pulvérisée en couche de 80 microns d'épaisseur. Des couleurs spéciales sont disponibles sur demande.

## Le coffret de commande:

NIVELEUR



PORTE ET NIVELEUR



## Types de montages

### FOSSE FERMÉE


(Pour camion sans hayon)

### FOSSE OUVERTE


(Pour camion avec hayon)

### BOX

(Coffrage perdu)

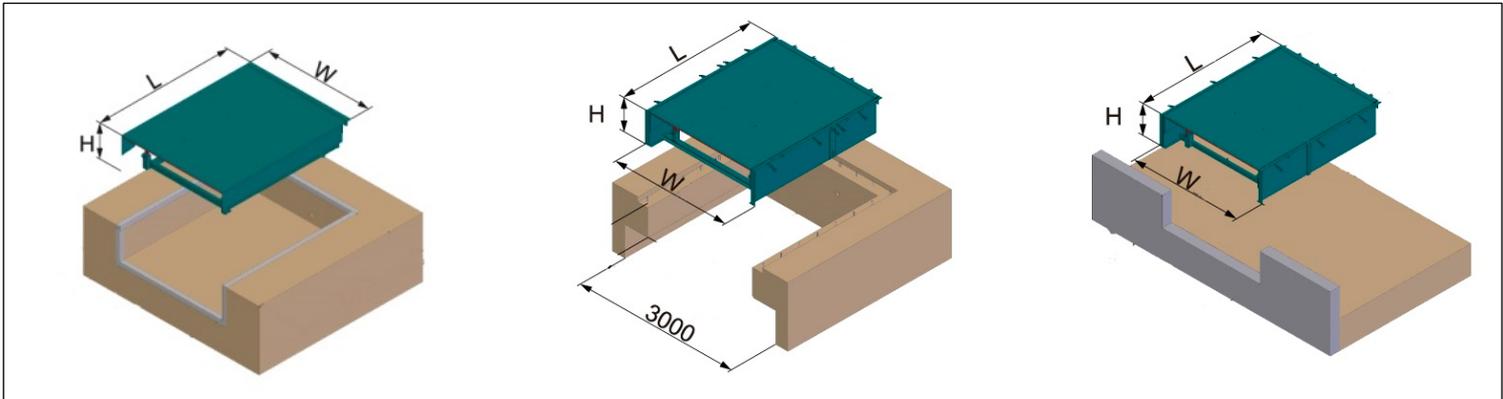

DIMENSIONS NIVELEUR STANDARD				
LARGEUR (W)	LONGUEUR (L2)	HAUTEUR (H3-4)	RATTRAPAGE (E3)	RATTRAPAGE (E4)
2000	2000	600	360	360
2200	2000	600	360	360
2000	2500	600	380	360
2200	2500	600	380	490
2000	3000	700	440	490
2200	3000	700	440	490
2000	3500	800	500	500
2200	3500	800	500	500
2000	4000	800	560	480
2200	4000	800	560	480

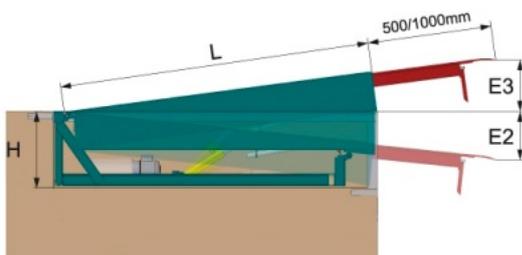

N'hésitez pas à nous contacter pour des informations plus détaillées ou plus spécifiques sur nos équipements. Nous serons heureux de vous fournir des conseils personnalisés et une solution haut de gamme.