







PORTE SOUPLE RAPIDE
EXTERIEUR ET INTERIEUR

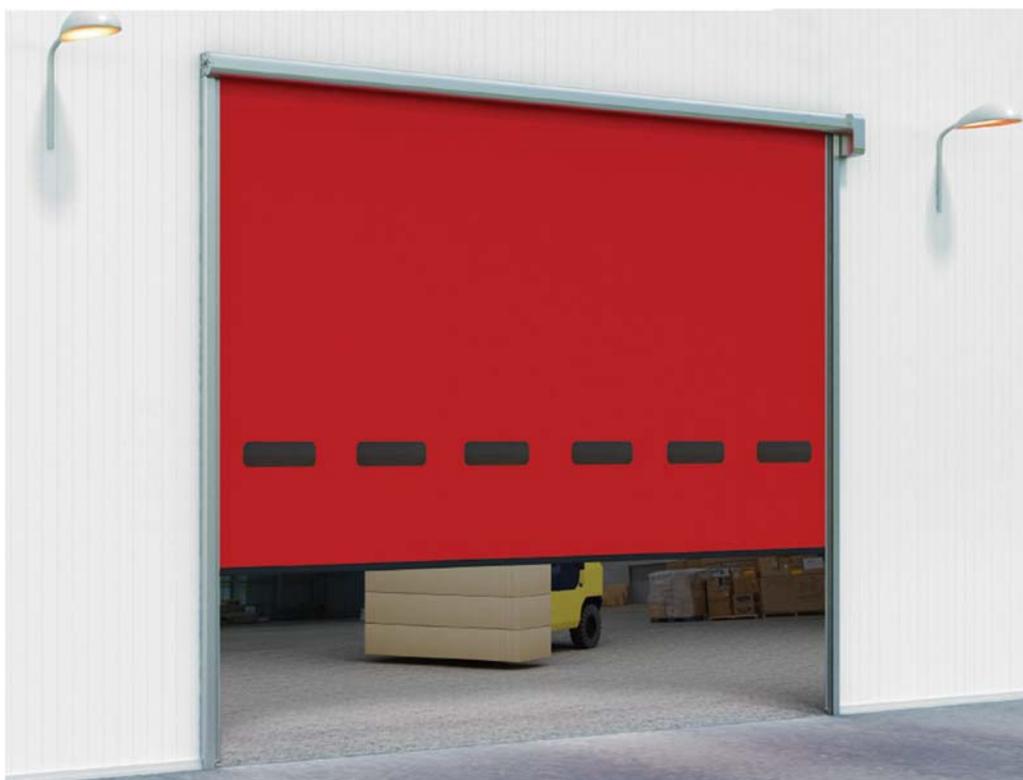

DESCRIPTIF TECHNIQUE

VUE GENERALE

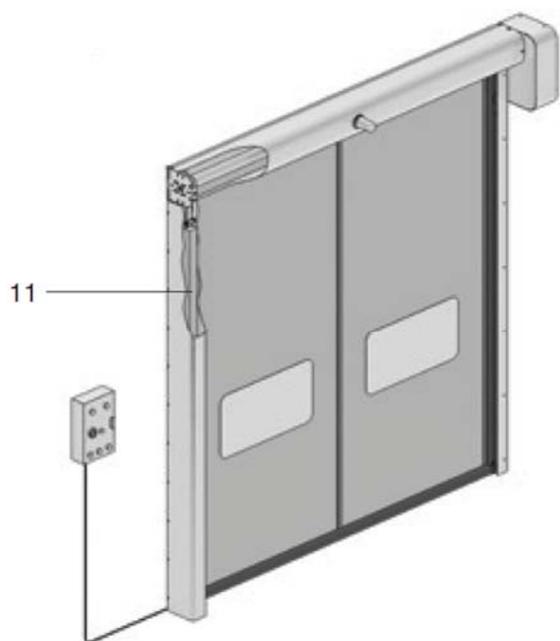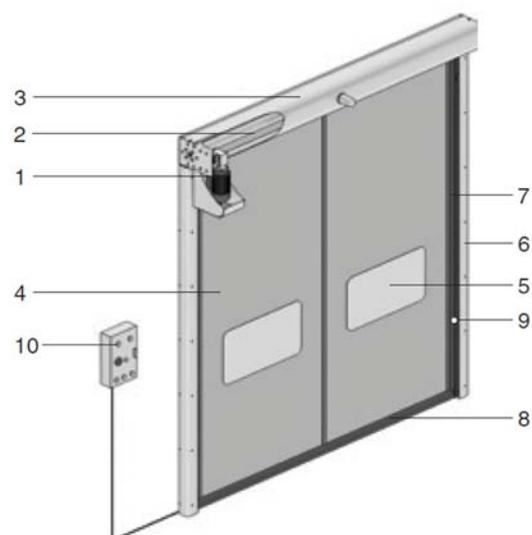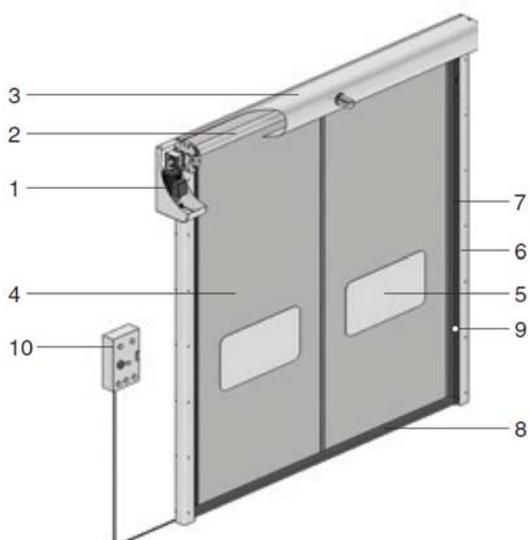

1 - Moteur avec débrayage par manivelle

2- Enroulement

3 – Capot de protection

4 – Bâche PVC

5 – Hublot (en option)

6 – Rail de guidage

7 – Guides souples

8 – Barre palpeuse


9 – Cellule de sécurité

10 – Coffret de commande

11 – Contre poids pour ouverture en cas de panne de courant (en option)

Système auto-réparable


En cas de choc le tablier sort des rails.

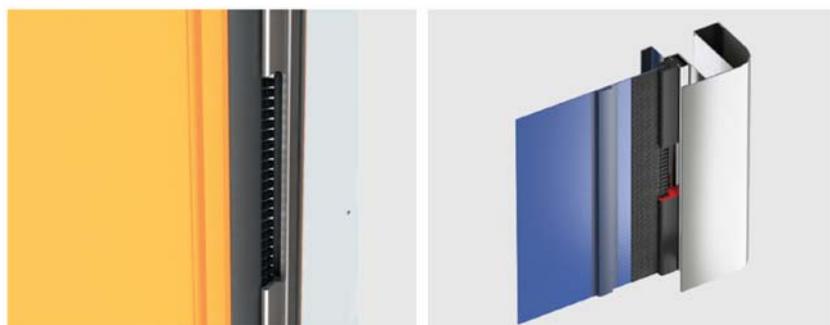


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Taille maximum	Largeur 5700mm x 5800 mm
Classe de vent	3000 x 3000 mm = classe 3 5000 x 5000 mm = classe 2 5700 x 5800 mm = classe 1
Vitesse d'ouverture	3000 x 3000 mm = jusqu'à 2 m / s 5000 x 5000 mm = jusqu'à 1.8 m / s 7000 x 6000 mm = jusqu'à 1 m / s
Vitesse de fermeture	0.8 m / s
Température de travail	De -15 à 70 °C
Coffret de commande	En acier peint IP 54 – dimensions largeur 200 mm x 290 mm x 470 mm Pilotage par variateur de fréquence – Alimentation en 220 v pour les portes dimensions largeur 4000 x 3800 mm ou en triphasé 380 v pour les dimensions supérieurs.
Moteur	De 1.5 kw à 2.2 kw suivant dimensions de la porte. Montage sur le coté ou en frontal.
Sécurité	Conforme à la norme EN 13241 CE Une paire de cellule installées à 500 mm de haut Une barre palpeuse 2 feux clignotant orange En cas de choc la bâche sort des guides automatiquement. (En option) Ouverture automatique de 2 m en cas de coupure de courant.
Cycles de la porte	Jusqu'à 1 500 000 cycles
Commandes possibles	<ul style="list-style-type: none"> - Boutons - Tirettes avec ou sans potences - Radars - Boucles magnétiques - Sans contact type magic switch
Ossatures	<ul style="list-style-type: none"> - Coffre d'enroulement et coffre moteur inclus en couleur standard - Montant en couleur standard - Couleur standard : blanc 9003 - ton pierre1013- marron 8014 -vert 6005 - bleu 5005 - rouge 3005 - noir 9005 - brun 8017 - gris 7038 - (En option) Possibilité revêtement ossature peint suivant le système RAL
Vitrage en pvc souple	<ul style="list-style-type: none"> - Hublots 1000x300 mm - Rangée de visibilité (toute la largeur de la porte) - Pleine vision avec une ou plusieurs jointures intermédiaires suivant la largeur de la porte -

Couleur de la bâche

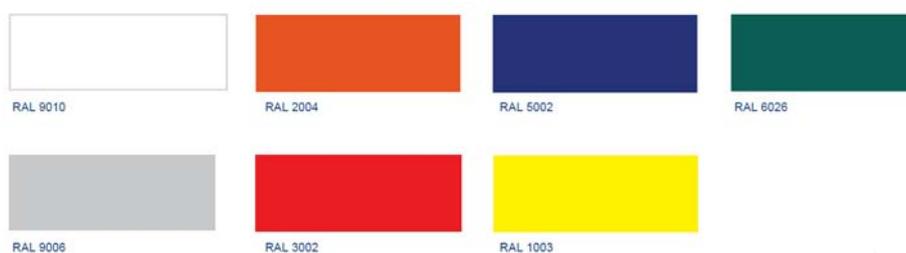


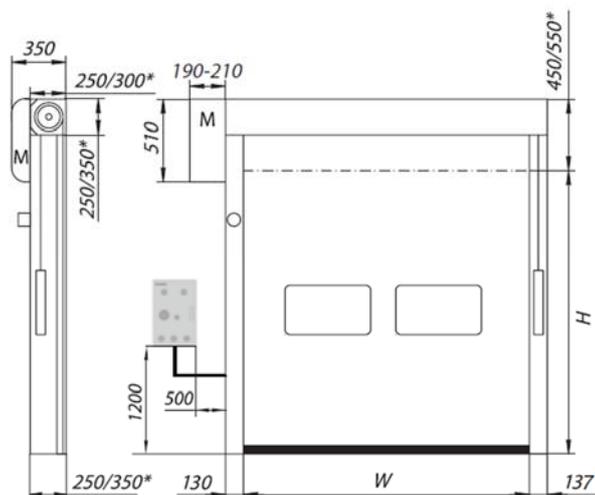


Moteur en position latérale

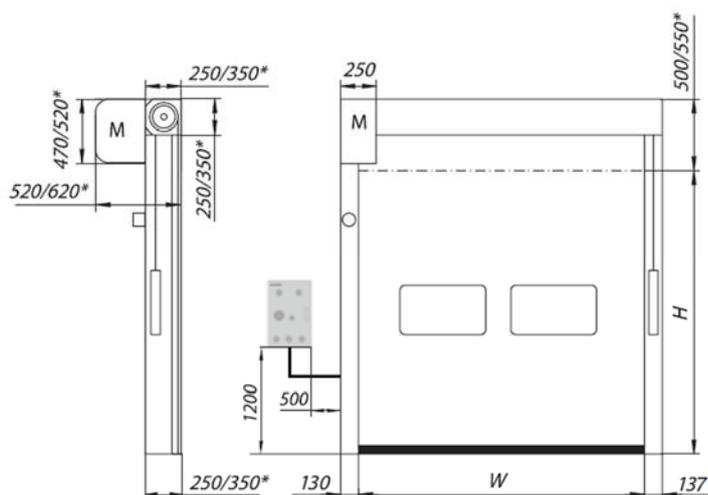

Moteur en position frontale

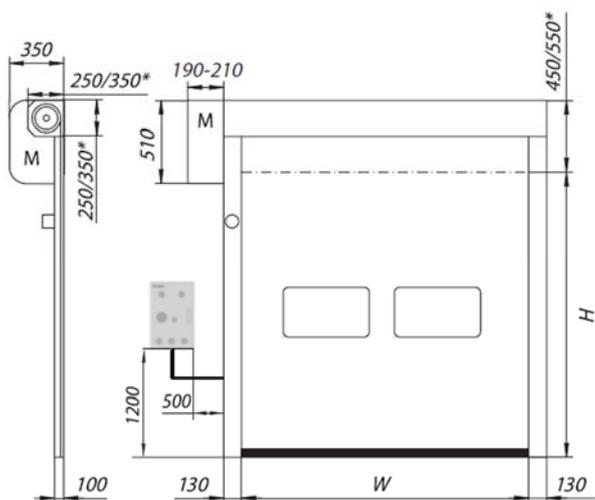

Moteur en position latérale
avec contre-poids

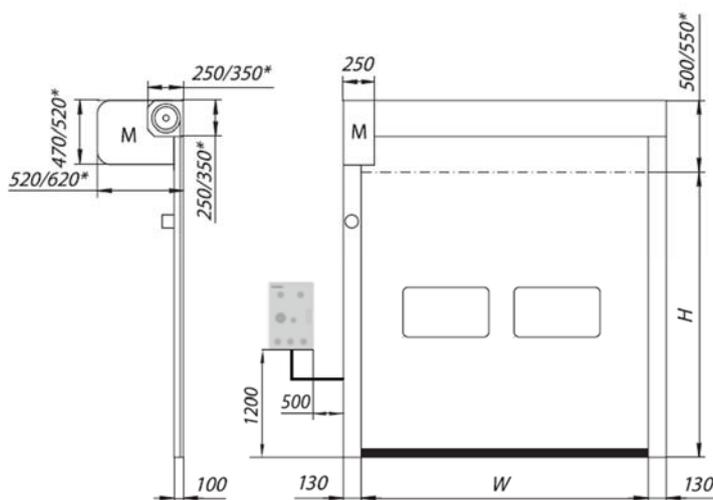

Moteur en position latérale
avec contre-poids

* Pour une largeur supérieure à 3740 mm et une hauteur supérieure à 3800 MM.